
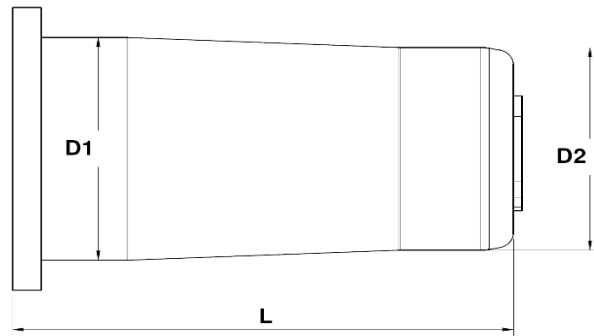


Tettepropper

Serie KTA

Tettepropper serie KTA benyttes for å tette K-rør i enden. Typisk anvendelse er i forbindelse med temperaturfølere for gulvvarme. Tetteproppen kan innstøpes eller bare legges ned i tregulv e.l.



Tekniske data

Beskyttelsesgrad, rør montert horisontalt eller nedover: IP44

Farge: Svart
Norm: EN IEC 61386-22

Type	Tilpasset K-rør		Merking	Diam. D2	Diam. D1	Lengde L
	Ytre diam.	Indre diam.				
KTA10	10	6,0-7,0	0	6,1	7,3	22,5
KTA12	11,5-12	8,0-8,6	12	8,1	8,9	17,5
KTA13	13	9,2-10,1	13	9,3	10,4	21,0
KTA16	16	10,7-11,6	16	10,8	11,9	21,0

Alle dimensjoner i mm. Dimensjonene er veiledende.



KTA12

Montasje

Proppene er koniske og skyves inn i K-røret til de sitter fast. Dersom de ikke innstøpes, så kan en skrue e.l. benyttes for å holde de i posisjon.

Bestillingsinformasjon

Produkt	Typebet.	GTIN	Elnr. NO	Pakn.	Beskrivelse
Tettepropp	KTA10	707077200144 7	12 043 02	25 stk.	For 10mm K-rør
Tettepropp	KTA12	707077200148 5	12 043 03	25 stk.	For 11.5-12mm K-rør
Tettepropp	KTA13	707077200152 2	12 043 04	25 stk.	For 13mm K-rør
Tettepropp	KTA16	707077200156 0	12 043 05	25 stk.	For 16mm PVC K-rør

Trontek AS
Innhærredsveien 60
NO-7067 TRONDHEIM

Tlf. +47-465 19 109
E-post: post@trontek.no
Internett: trontek.no

Foretaksnr.: NO 941768326

4.4.2023